

Literider2.0

Snelle montagehandleiding






KINGBULL

◆ Inhoud van de doos

De doos bevat:

1. Frame (hoofddeel)
2. Spatborden
3. Koplamp
4. Pedalen
5. Zadel
6. Gereedschapsset
7. Voorwielas
8. Inklapbare stuurpen

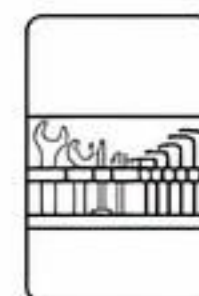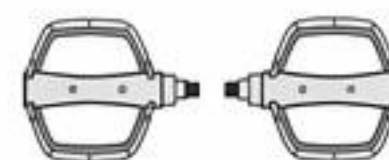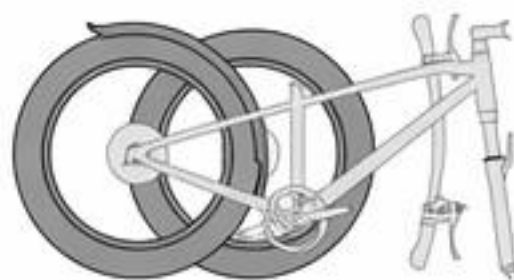

*OPMERKING



1. Bewaar de originele verpakking minimaal 30 dagen!
2. Verwijder vóór het monteren van uw fiets de accu, om de onderstaande redenen:
 - Controleer of er batterijverlies of schade is ontstaan tijdens het transport.
 - Verminder het gewicht van de elektrische fiets, zodat deze gemakkelijker te manoeuvreren is tijdens de montage.
 - Voorkom schade aan de accu tijdens het montageproces.
3. Controleer na het monteren of de fiets veilig is voor gebruik. De checklist voor de veiligheidscontrole vóór het rijden vindt u in de gebruikershandleiding die in de doos is inbegrepen.

◆Stuurmontage

Stap 1: Verwijder de bus en monteer de inklapbare stuurpen op het balhoofdframe.

Stap 2: Stel de inklapbare stuurpen in op de gewenste hoek en draai vervolgens de schroeven en het vergrendelingsmechanisme stevig vast.

Stap 3: Plaats het stuur in de inklapbare stuurpen en zet het vast met de klem.

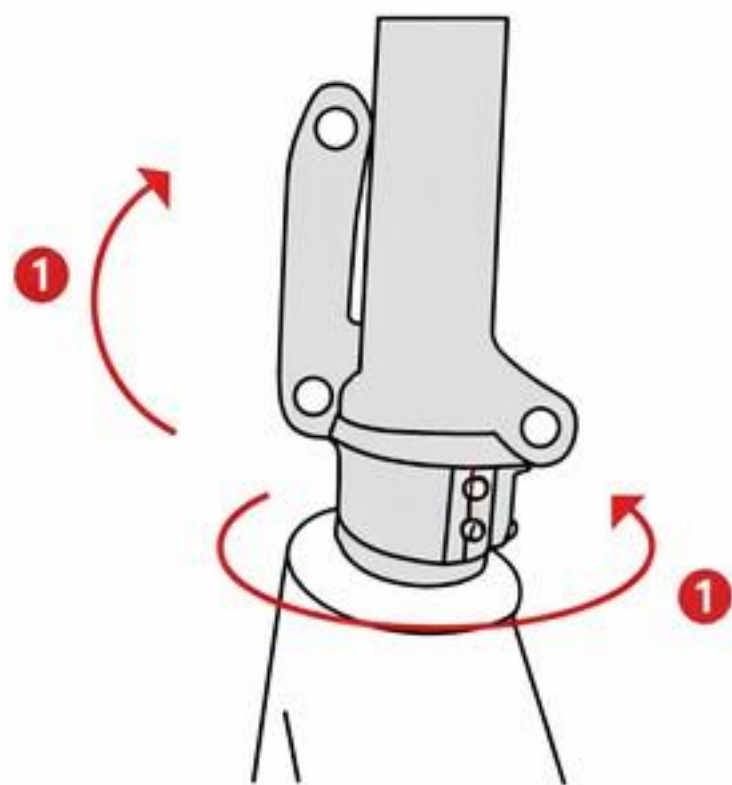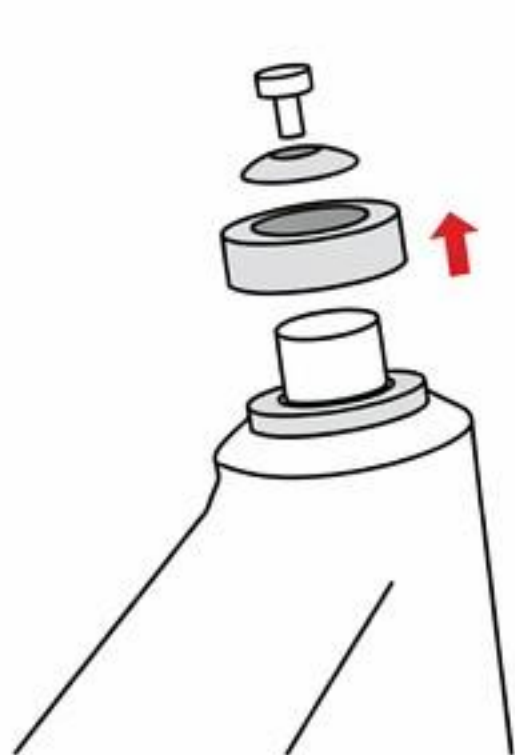



◆ Koplamp & voorspatbord installatie

De koplamp en het voorspatbord delen één bout, dus ze moeten samen worden geïnstalleerd. Als je het voorspatbord niet wilt, kun je alleen de koplamp installeren.

Stap 1: Draai de bout op de vorkbeugel los. Lijn de boutgaten van zowel je koplamp als het voorspatbord overeen met het gat op de vorkbeugel, steek vervolgens de bout opnieuw door alle gaten en draai de bout vast met een steeksleutel en een inbussleutel.

Stap 2: Trek het uiteinde van de beugelring van het spatbord naar buiten om deze uit te lijnen met het gat op de vorkbevestiging. Steek de bout opnieuw door de ring aan het uiteinde van de beugel en draai deze volledig vast.

Stap 3: Verbind de stekkers van de lichtkabels met elkaar. Let op de pijlen op de stekkers en zorg ervoor dat de pijlen tegenover elkaar uitgelijnd zijn om beschadiging van de interne circuits te voorkomen.


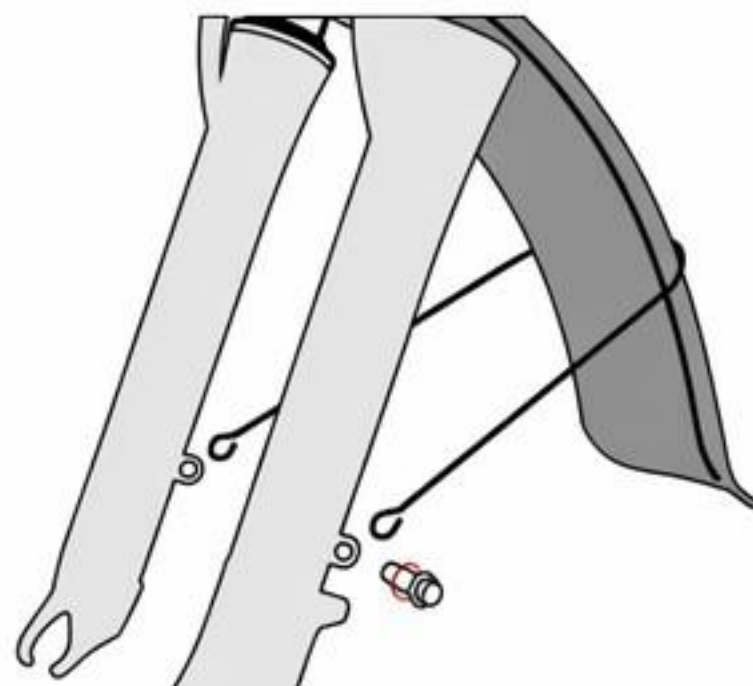
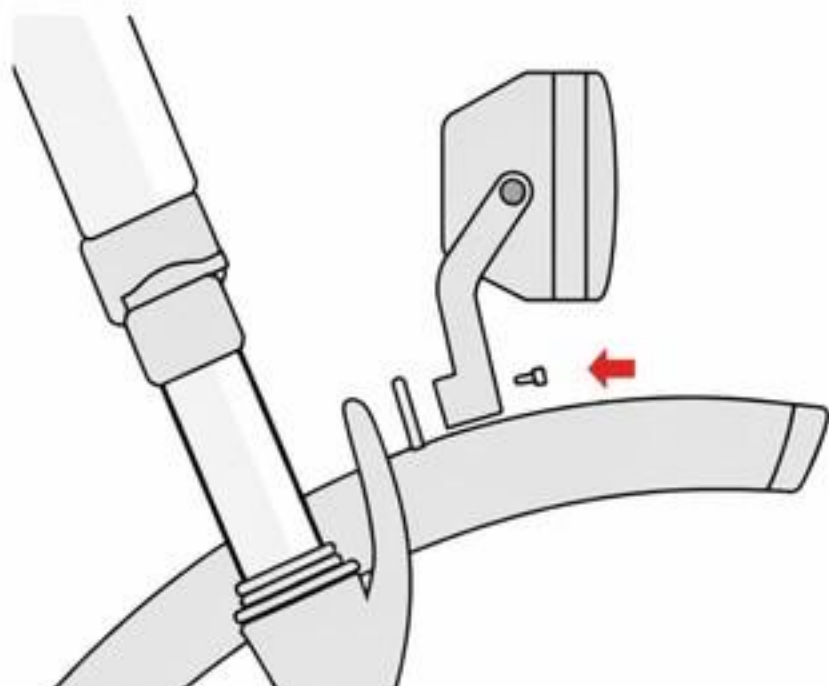


◆ Voorwielmontage

Stap 1: Verwijder de gele klem uit de remklauw. (Let op dat de gleuf van de remklauw niet dichtschuift.) Controleer de remblokken en bepaal de binnen- en buitenkant. Het wrijvingsoppervlak moet naar de remschijf gericht zijn. Plaats de remblokken voorzichtig in de gleuf van de remklauw. Zorg ervoor dat ze stevig zitten en niet verschuiven of kantelen.

Stap 2: Plaats de remklauw door het voorwiel. Plaats ring ① op de remklauw, met de ring naar de wielzijde gericht. Installeer de overige afstandsringen en moeren aan de buitenzijde in de juiste volgorde. Lijn de vork zorgvuldig uit met de remklauw en zorg ervoor dat de vork zich tussen positie ① en ③ bevindt, zoals afgebeeld.

Draai de remklauw vast om het voorwiel op zijn plaats te vergrendelen.

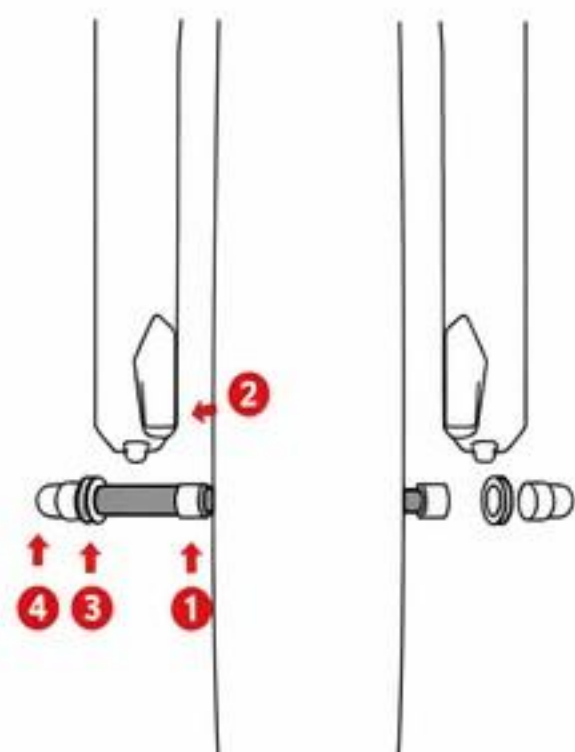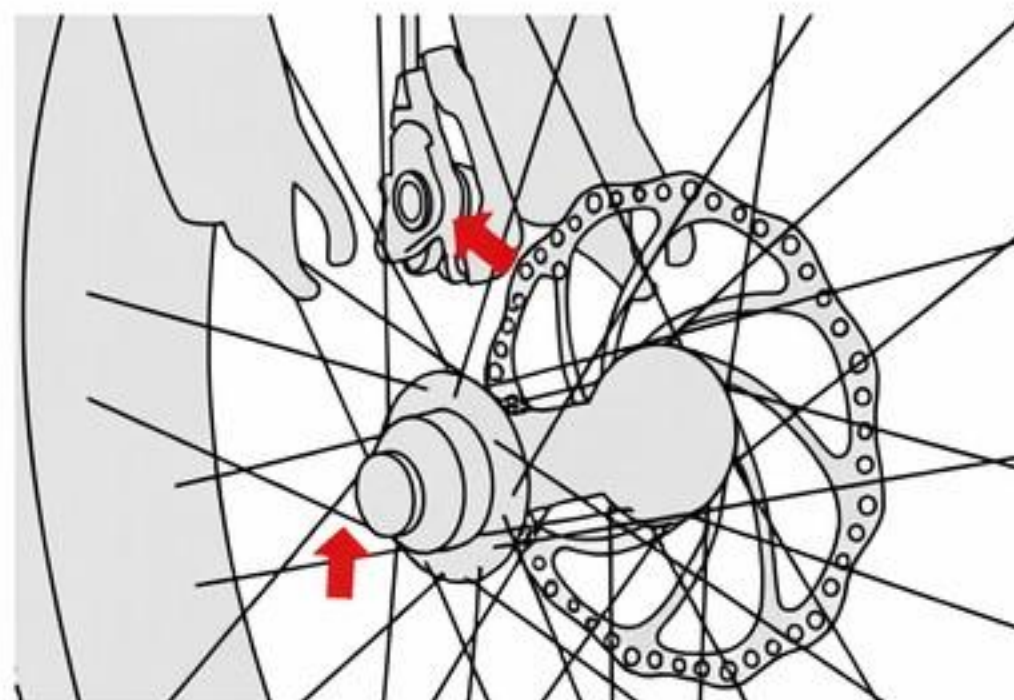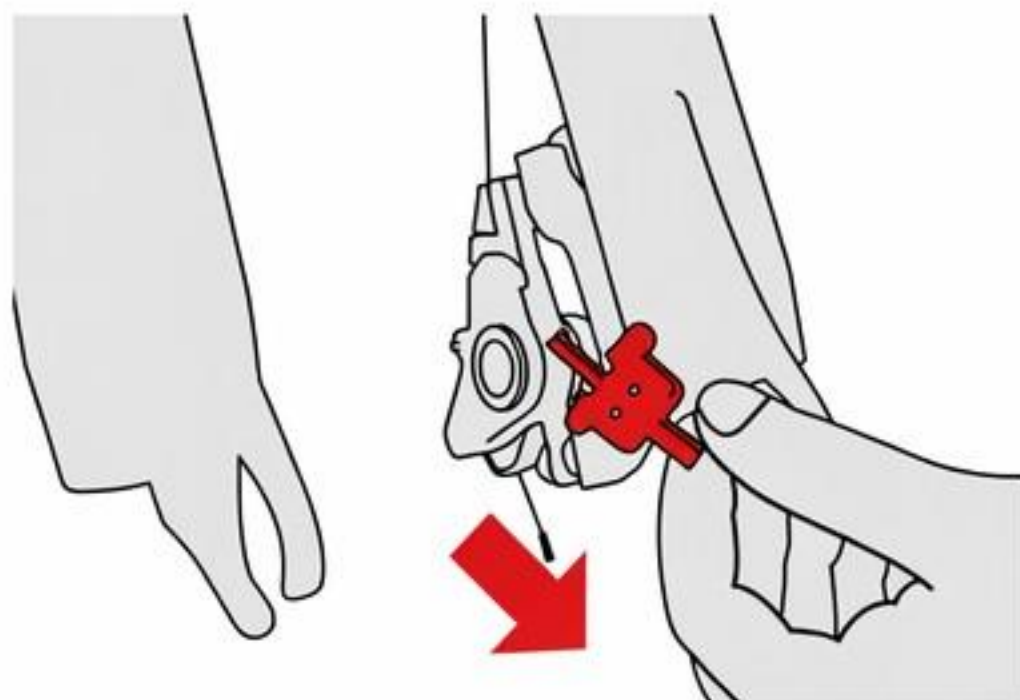

◆ Zadelmontage


Open de zadelpenklem. Stel de hoogte van de zadelpen in door de zadelpen omhoog of omlaag te schuiven naar een hoogte die geschikt is voor uw beenlengte en gewenste zithouding. Schuif de zadelpen niet verder uit dan de minimale insteekmarkering die op de zadelpen is geëtst.



◆ Pedaalmontage

Zorg ervoor dat de pedalen aan de juiste kant worden gemonteerd, want montage aan de verkeerde kant kan de schroefdraad beschadigen.


Begin het pedaal met de hand in te draaien om ervoor te zorgen dat het pedaal perfect recht ingaat, in de richting van de pijl die op de crank is aangegeven. Als het niet soepel draait, controleer dan nogmaals of u het juiste linker- of rechterpedaal gebruikt. Draai de pedalen na het handmatig vastdraaien verder vast met een standaard 15 mm steeksleutel.

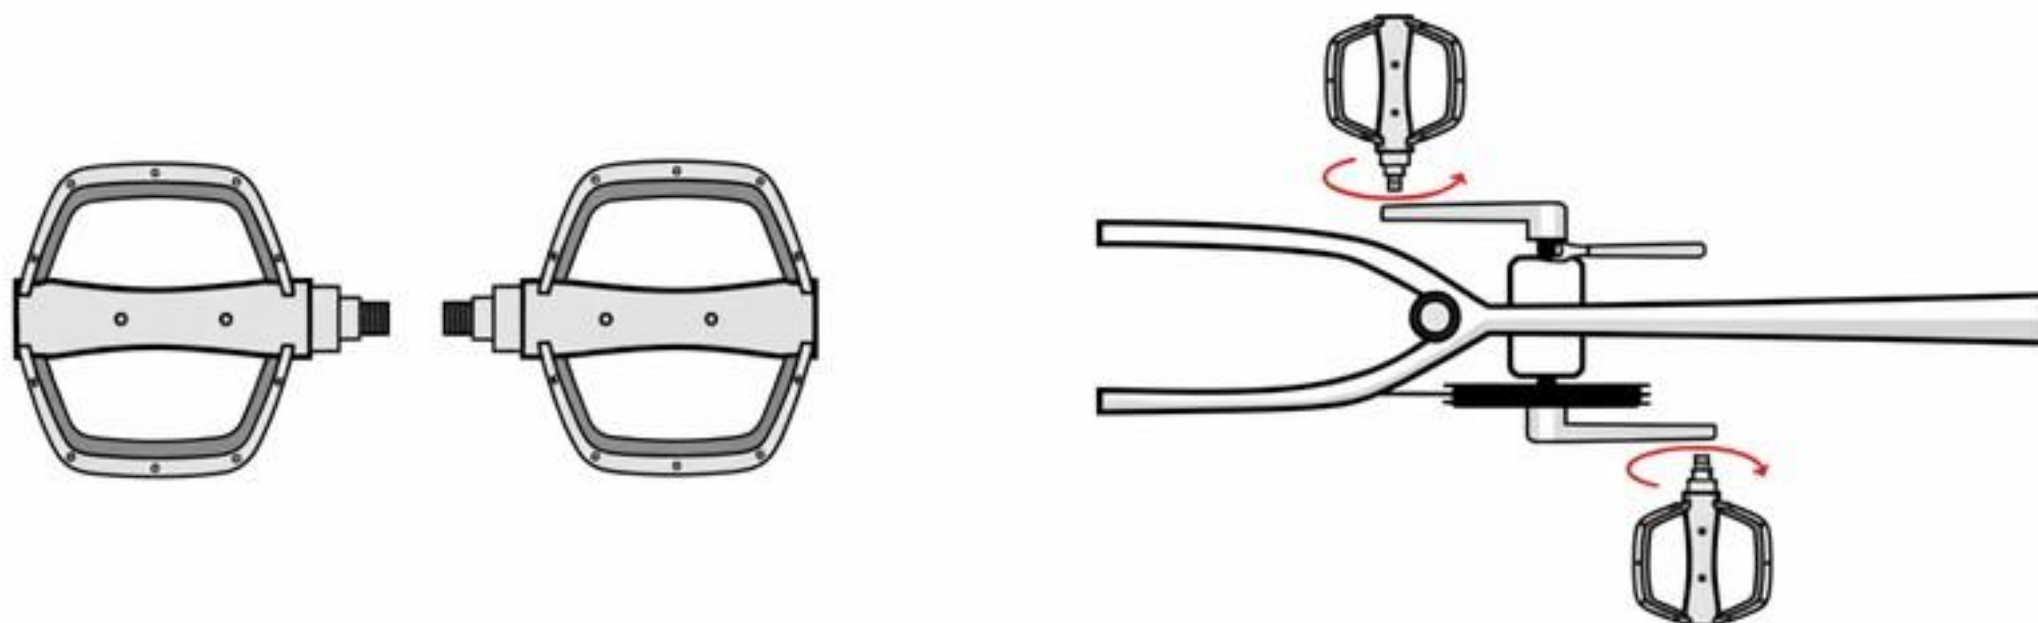

◆ Achterderailleur beschermer

Het achterwiel is voorzien van een achterderailleur beschermer. De belangrijkste functie hiervan is om de achterderailleur te beschermen tegen directe impact en beschadiging.

Draai de asmoer aan de derailleurzijde van het achterwiel los, monteer de achterderailleur beschermer en draai de moer vervolgens stevig vast.

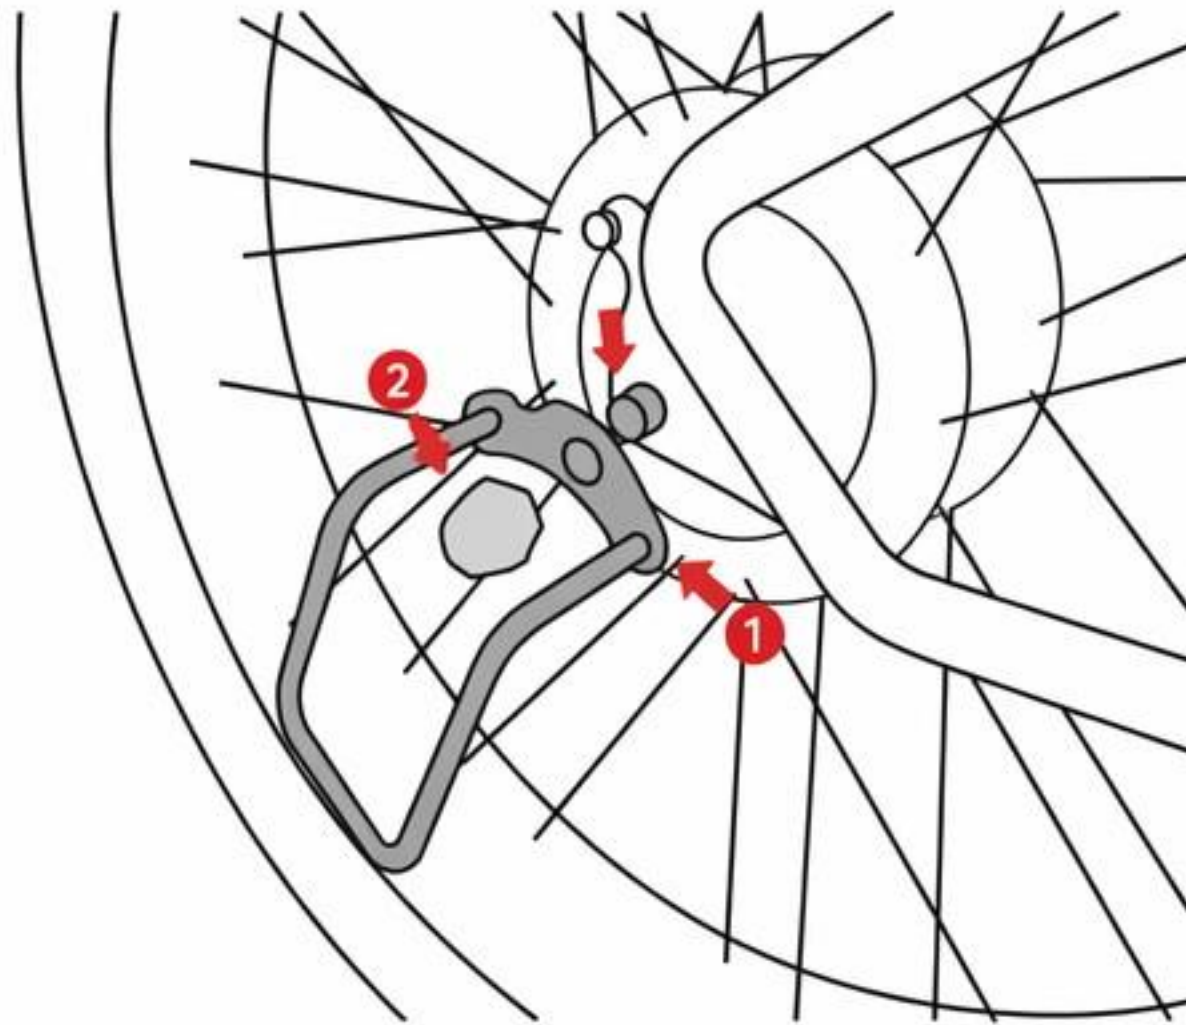



KINGBULL



Klantenservice-e-mail: klantenservice@kingbullbike.com

Scan de QR-code om contact op te nemen met onze klantenservice.



Suggestiebox-e-mail: evan@kingbullbike.com

Scan de QR-code om ideeën en suggesties te delen.