

Literider2.0

Skrócona instrukcja montażu




KINGBULL

◆ Zawartość pudełka

Pudełko zawiera:

1. Rama
2. Błotniki
3. Przednia lampa
4. Pedał
5. Siodełko
6. Zestaw narzędzi
7. Oś przedniego koła
8. Składana kierownica

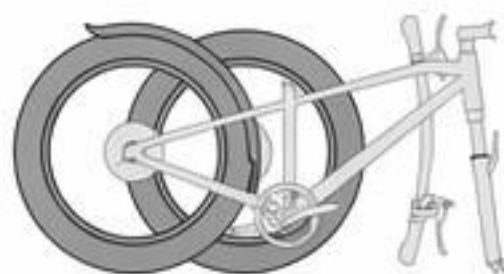


1



2




3

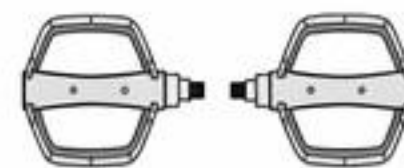

4



5



6



7



8

*UWAGA





1. Zachowaj oryginalne opakowanie przez co najmniej 30 dni!
2. Przed montażem roweru zaleca się wyjęcie akumulatora z następujących powodów:
 - Sprawdzenie, czy akumulator nie jest uszkodzony ani rozładowany podczas transportu.
 - Zmniejszenie wagi roweru elektrycznego, co ułatwi jego manewrowanie podczas montażu.
 - Uniknięcie uszkodzenia akumulatora podczas montażu.
3. Po zakończeniu montażu należy przeprowadzić kontrolę przed pierwszą jazdą.
Listę kontrolną można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do pudełka.

◆ Montaż kierownicy

Krok 1: Zdejmij tuleję i zamontuj składany wspornik na ramie główki ramy.

Krok 2: Ustaw składany wspornik pod żądanym kątem, a następnie dokładnie dokręć śruby i mechanizm blokujący.

Krok 3: Włóż kierownicę do składanego wspornika i zabezpiecz ją zaciskiem.

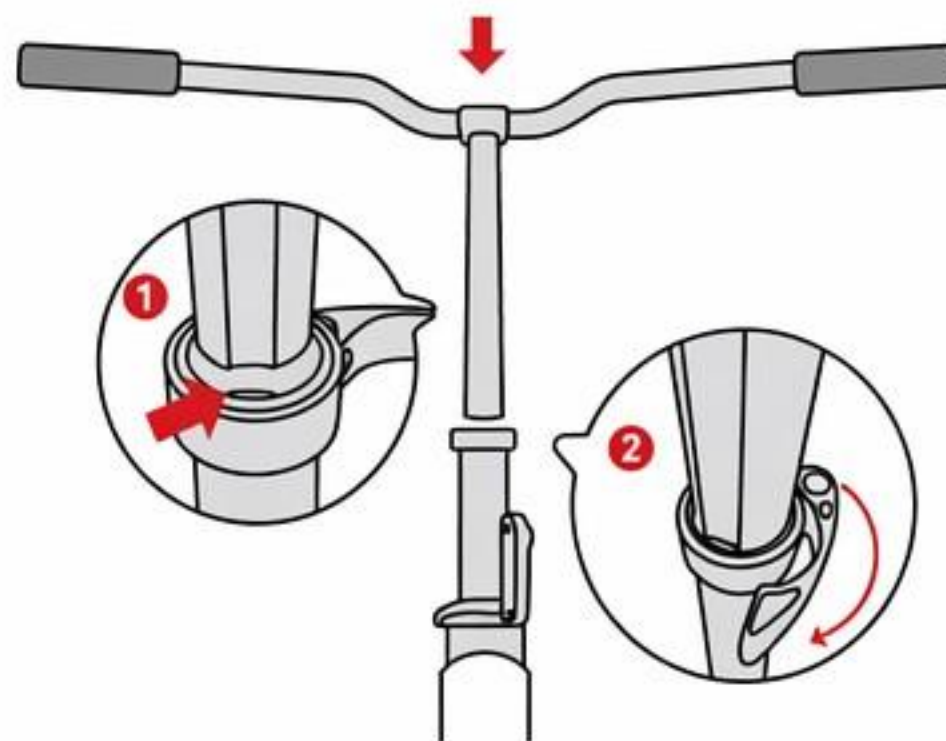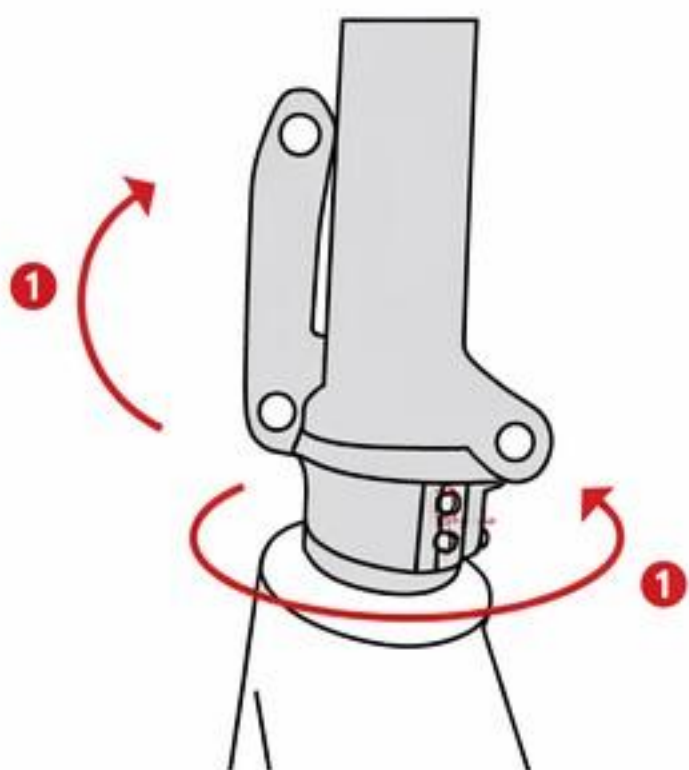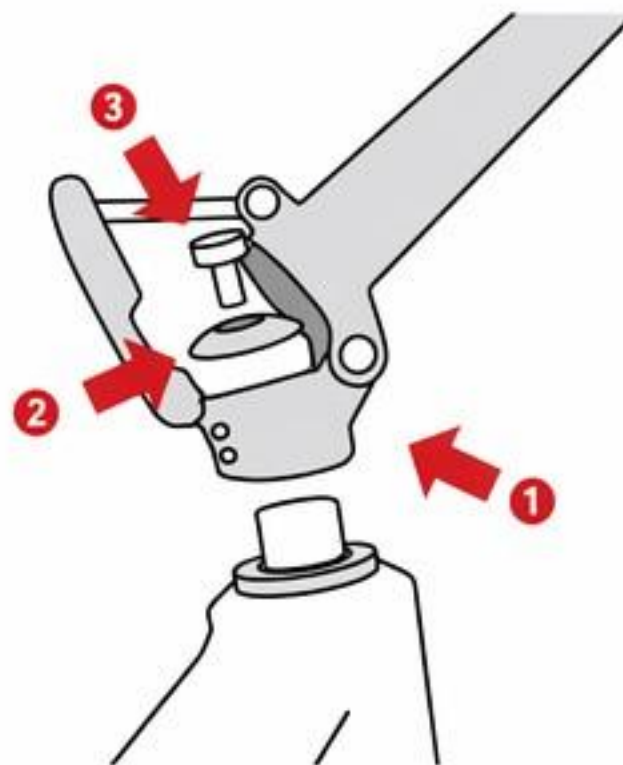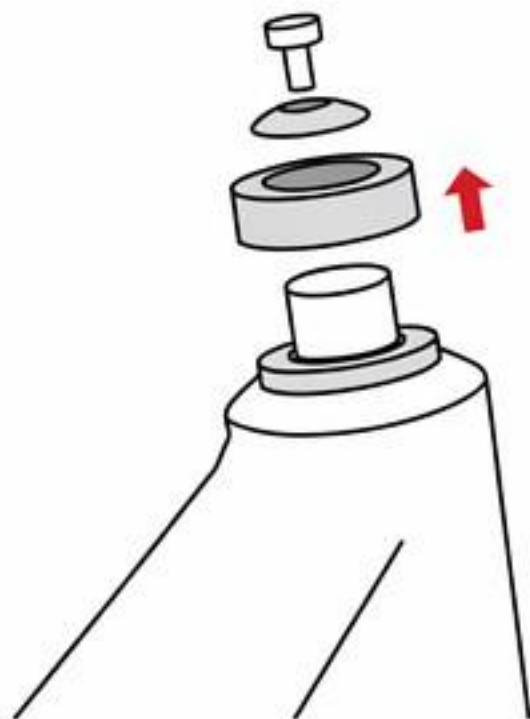

◆ Reflektor i błotnik przedni – montaż



Reflektor i błotnik przedni używają jednej śruby, dlatego muszą być montowane jednocześnie.

Jeśli nie chcesz montować błotnika przedniego, możesz zamontować tylko reflektor.

Krok 1: Poluzuj śrubę na uchwycie widelca. Dopasuj otwory montażowe reflektora i błotnika przedniego do otworu w uchwycie widelca, następnie włóż śrubę przez wszystkie otwory i dokręć ją kluczem płaskim oraz kluczem sześciokątnym.

Krok 2: Pociągnij koniec pierścienia mocującego błotnika, aby wyrównać go z otworem w mocowaniu widelca. Włóż śrubę przez pierścień na końcu wspornika i dokręć ją całkowicie.




Krok 3: Połącz ze sobą złącza przewodów reflektora. Zwróć uwagę na strzałki na złączach przewodów i dopilnuj, aby strzałki były skierowane w tym samym kierunku, aby nie uszkodzić obwodu wewnętrznego.

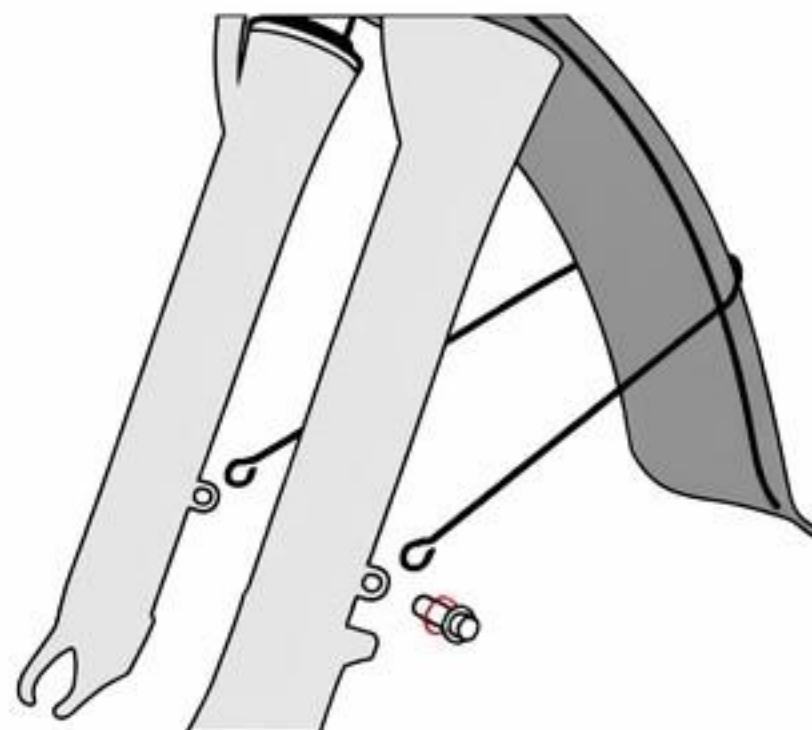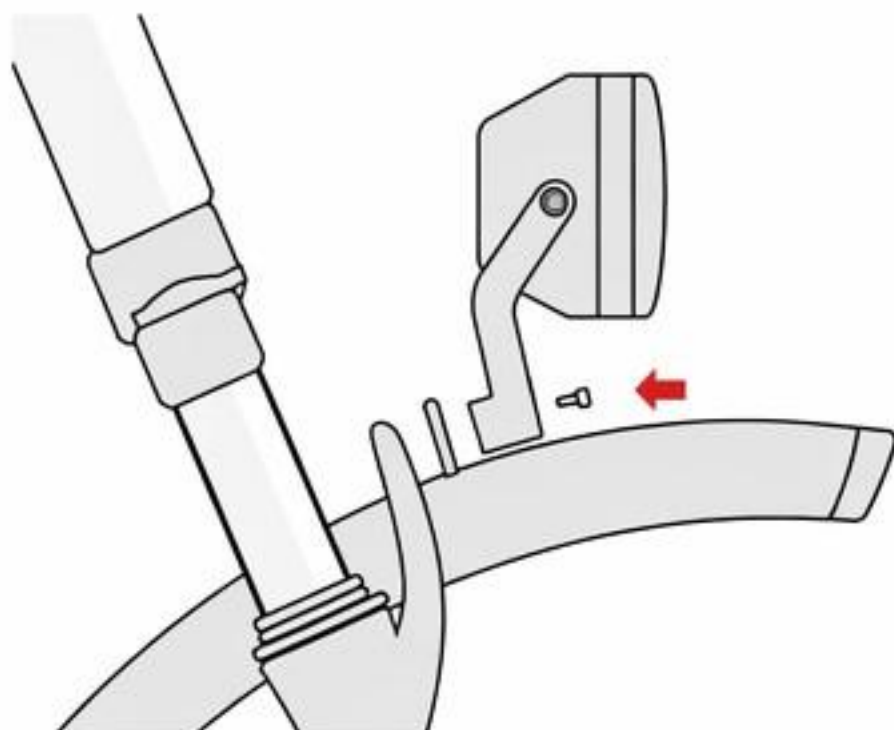

◆ Montaż przedniego koła

Krok 1: Usuń żółtą podkładkę dystansową z zacisku hamulcowego. (Uważaj, aby nie dopuścić do zamknięcia szczeliny zacisku.) Sprawdź klocki hamulcowe i zidentyfikuj strony wewnętrzną i zewnętrzną. Powierzchnia cierna powinna być skierowana w stronę tarczy hamulcowej. Ostrożnie włóż klocki hamulcowe do szczeliny zacisku. Upewnij się, że są pewnie osadzone, nie poruszają się ani nie są przechylone.

Krok 2: Wprowadź zacisk przez przednie koło. Umieść podkładkę ① na zacisku, ustawiając ją po stronie koła. Zamontuj pozostałe podkładki dystansowe i nakrętki po zewnętrznej stronie w podanej kolejności. Precyzyjnie ustaw widelec względem zacisku, upewniając się, że widelec znajduje się między punktami ① a ③, jak pokazano na rysunku. Dokręć zacisk, aby zablokować przednie koło na miejscu.

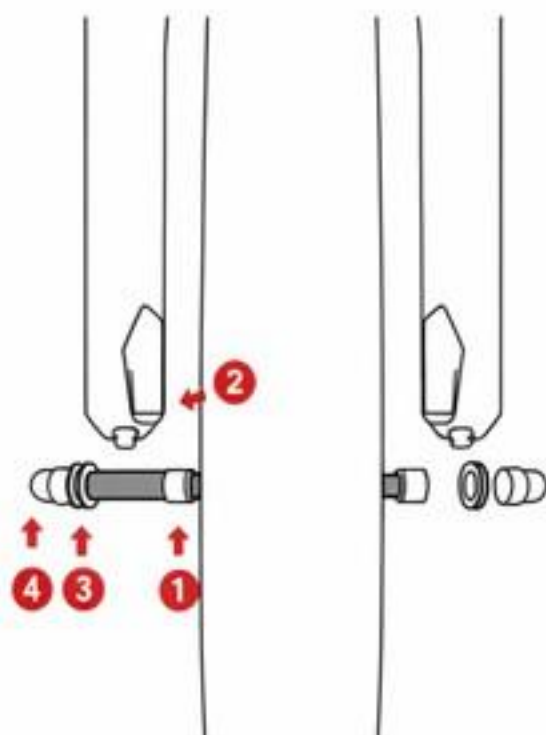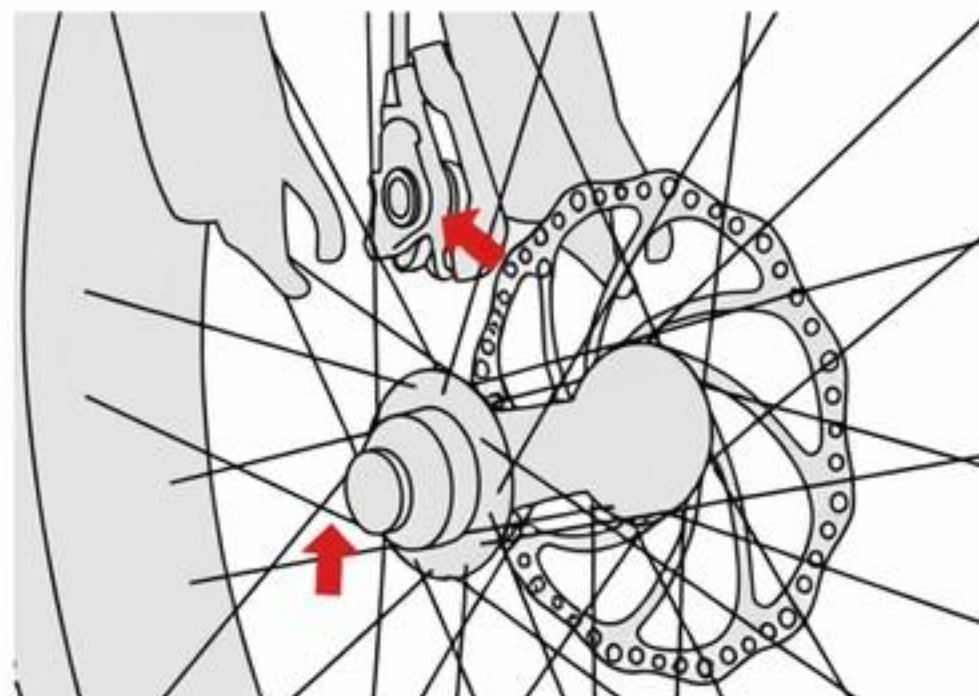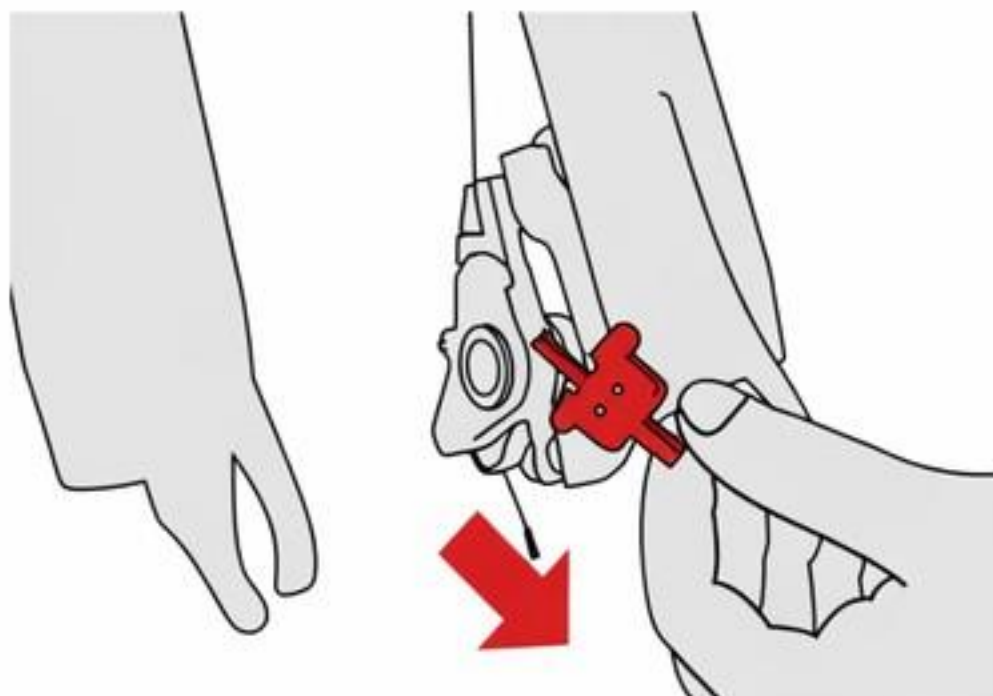

◆ Montaż siodełka

Otwórz zacisk sztycy siodełka. Dostosuj wysokość sztycy siodełka, przesuując ją w górę lub w dół, tak aby była odpowiednia do długości nóg i preferowanej pozycji podczas jazdy.

Nie wysuwaj sztycy siodełka poza minimalny znacznik wsunięcia wytrawiony na sztycy.





◆ Montaż pedałów

Upewnij się, że pedały są zamontowane po właściwej stronie, ponieważ montaż po niewłaściwej stronie może uszkodzić gwinty.

Najpierw wkręć pedały ręcznie, aby upewnić się, że wkręca się idealnie prosto, obracając w kierunku wskazanym strzałką na korbie.


Jeśli pedały nie obraca się płynnie, ponownie upewnij się, że masz właściwy lewy lub prawy pedały. Po wstępnym dokręceniu ręcznym dokończ dokręcanie pedałów standardowym kluczem 15 mm.

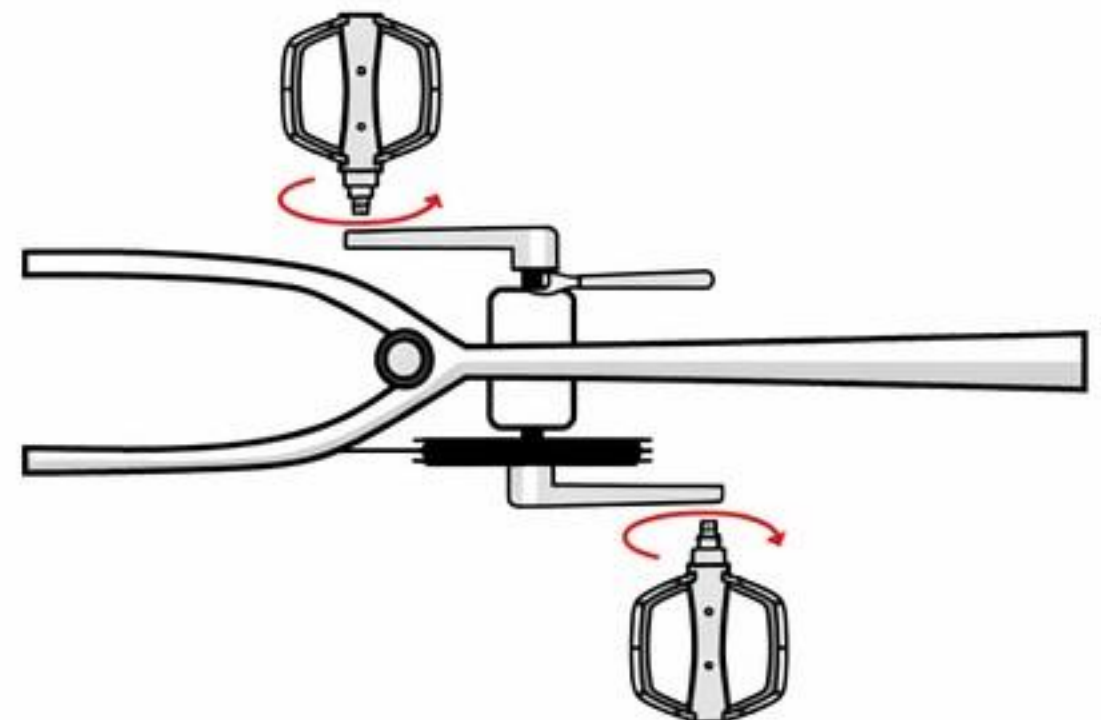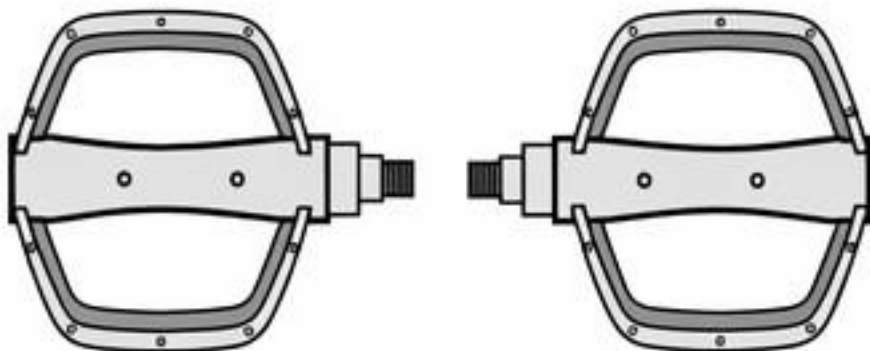

◆ Osłona przerzutki tylnej

Tylne koło jest wyposażone w osłonę przerzutki, której główną funkcją jest ochrona przerzutki przed bezpośrednim uderzeniem i uszkodzeniem.

W razie potrzeby poluzuj nakrętkę osi po stronie przerzutki tylnego koła, zamontuj osłonę przerzutki, a następnie dokręć nakrętkę mocno.

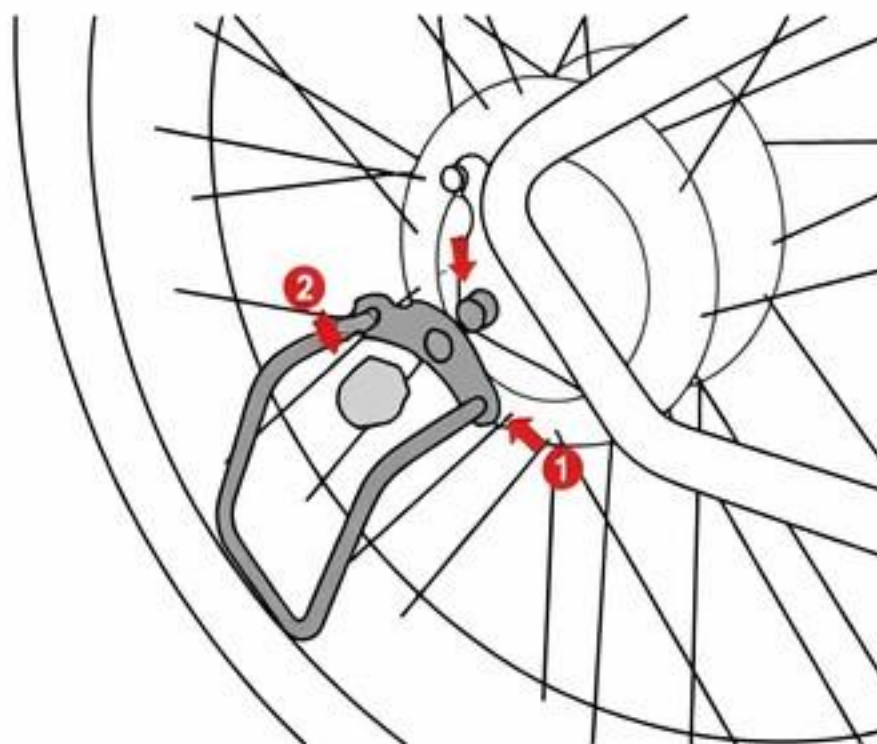



KINGBULL



Kontakt z obsługą klienta: klienci@kingbullbike.pl



Skrzynka sugestii: evan@kingbullbike.pl