

Literider2.0

Kurzanleitung zur Montage




KINGBULL

◆Lieferumfang

Die Box enthält:

1. Rahmen
2. Schutzbleche
3. Scheinwerfer
4. Pedale
5. Sattel
6. Werkzeugset
7. Vorderachse
8. Faltvorbau

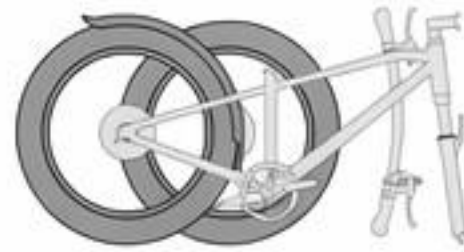

1



2




3



4



5



6



7



8

*HINWEIS





1. Bitte bewahren Sie die Originalverpackung mindestens 30 Tage lang auf!
2. Vor dem Zusammenbau Ihres Fahrrads wird empfohlen, den Akku zu entfernen – aus den folgenden Gründen:
 - Überprüfen, ob der Akku während des Transports entladen wurde oder beschädigt ist.
 - Das Gewicht des E-Bikes reduzieren, um die Handhabung während des Zusammenbaus zu erleichtern.
 - Beschädigungen des Akkus während des Zusammenbaus vermeiden.
3. Nach dem Zusammenbau führen Sie bitte eine Vorfahrtskontrolle durch. Die Checkliste für die Vorfahrtskontrolle finden Sie im Bedienungshandbuch, das in der Box enthalten ist.

◆ Lenkermontage

Schritt 1: Entfernen Sie die Buchse und montieren Sie den Klappvorbau am Steuerrohrrahmen.

Schritt 2: Stellen Sie den Klappvorbau auf den gewünschten Winkel ein und ziehen Sie die Schrauben und den Verriegelungsmechanismus fest an.

Schritt 3: Stecken Sie den Lenker in den Klappvorbau und sichern Sie ihn mit der Klemme.

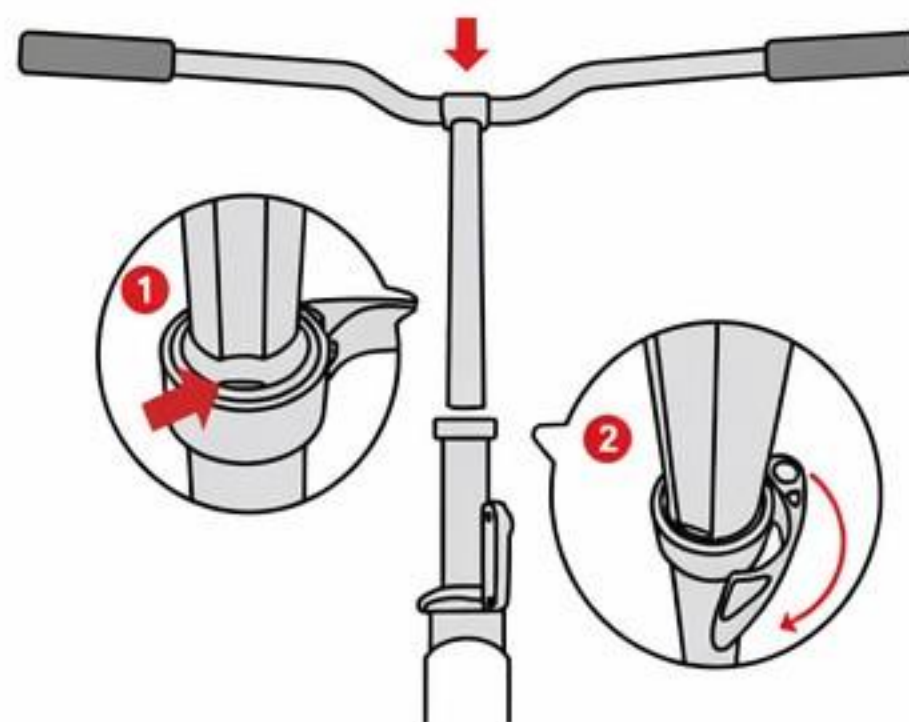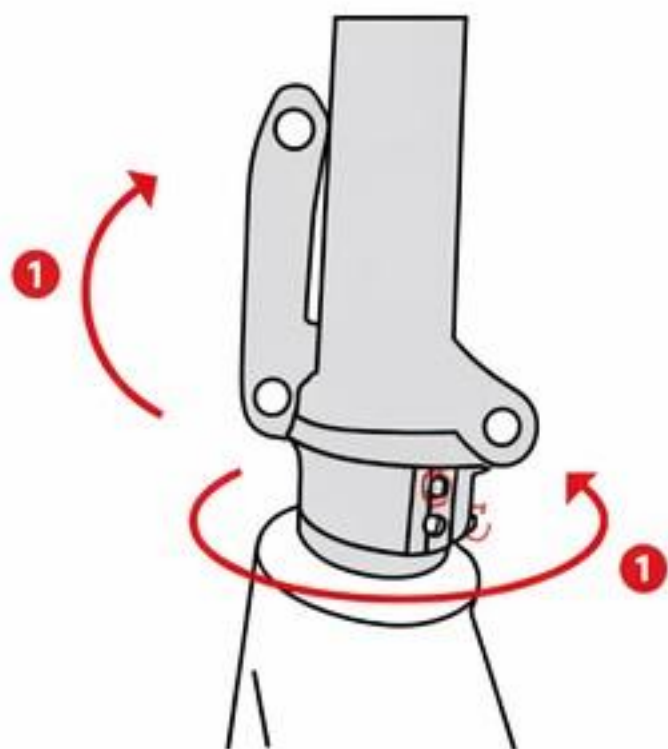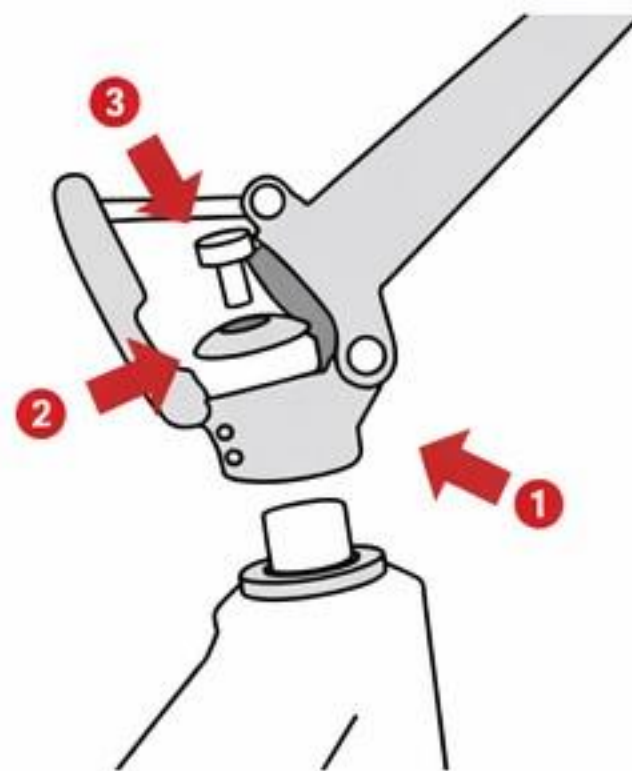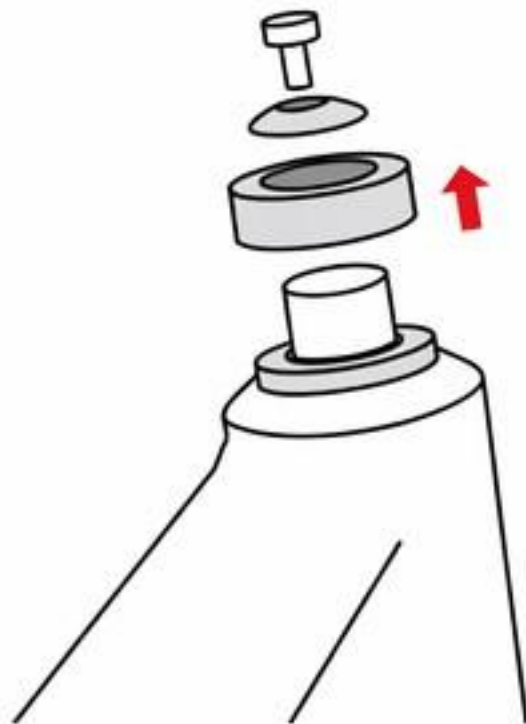



◆ Scheinwerfer & vorderes Schutzblech montieren

Scheinwerfer und vorderes Schutzblech teilen sich eine Schraube. Daher müssen sie zusammen montiert werden. Wenn Sie das vordere Schutzblech nicht verwenden möchten, können Sie nur den Scheinwerfer montieren.

Schritt 1: Lösen Sie die Schraube an der Gabelhalterung. Richten Sie die Schraubenlöcher von Scheinwerfer und vorderem Schutzblech mit dem Loch an der Gabelhalterung aus, setzen Sie dann die Schraube durch alle Löcher wieder ein und ziehen Sie die Schraube mit einem Schraubenschlüssel und einem Inbusschlüssel fest.

Schritt 2: Ziehen Sie das Ende des Schutzblechhalterungsringes, um es mit dem Loch an der Gabelaufnahme auszurichten. Setzen Sie die Schraube durch den Ring am Ende der Halterung wieder ein und ziehen Sie sie fest an.




Schritt 3: Verbinden Sie die Lichtkabelstecker miteinander. Beachten Sie die Pfeile auf den Kabelsteckern und stellen Sie sicher, dass die Pfeile aufeinander ausgerichtet sind, um eine Beschädigung der internen Schaltung zu vermeiden.

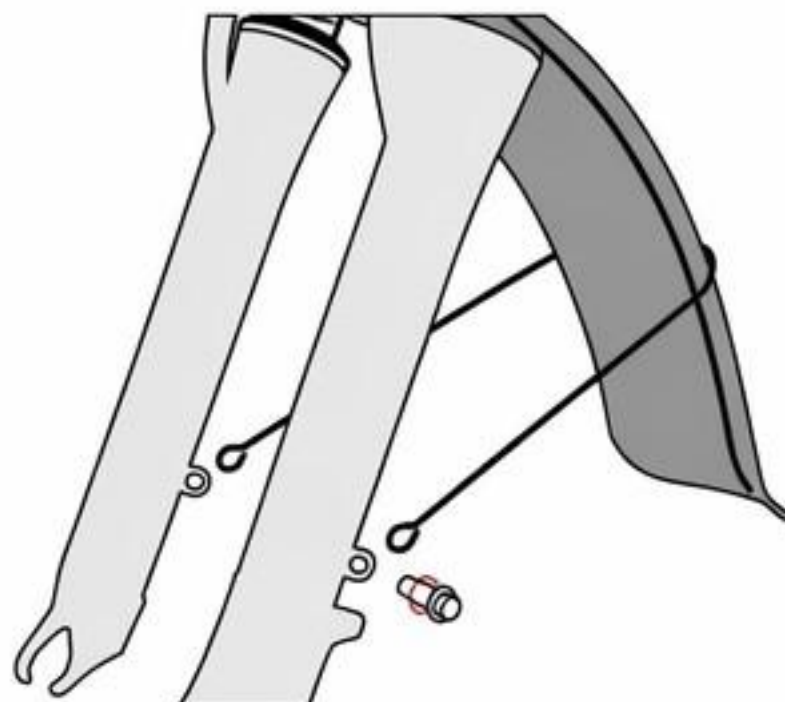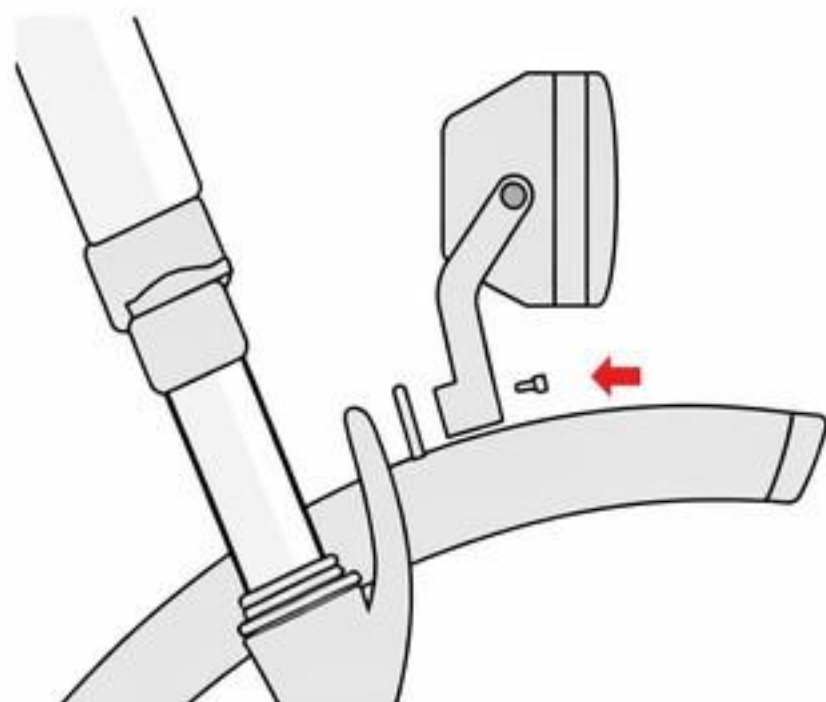

◆ Vorderradmontage

Schritt 1: Entfernen Sie die gelbe Distanzscheibe aus dem Bremssattel. (Achten Sie darauf, dass sich der Bremssattel nicht schließt.) Überprüfen Sie die Bremsbeläge und bestimmen Sie die Innen- und Außenseite. Die Reibfläche muss zur Bremsscheibe zeigen. Setzen Sie die Bremsbeläge vorsichtig in den Bremssattelschlitz ein. Achten Sie darauf, dass sie fest sitzen, ohne zu wackeln oder zu kippen.

Schritt 2: Führen Sie den Bremssattel durch das Vorderrad. Setzen Sie die Unterlegscheibe ① auf den Bremssattel und richten Sie sie zur Radseite hin aus. Montieren Sie die restlichen Distanzstücke und Muttern auf der Außenseite in der angegebenen Reihenfolge. Richten Sie die Gabel präzise am Bremssattel aus und stellen Sie sicher, dass sich die Gabel zwischen den Markierungen ① und ③ befindet, wie abgebildet. Ziehen Sie den Bremssattel fest, um das Vorderrad zu sichern.

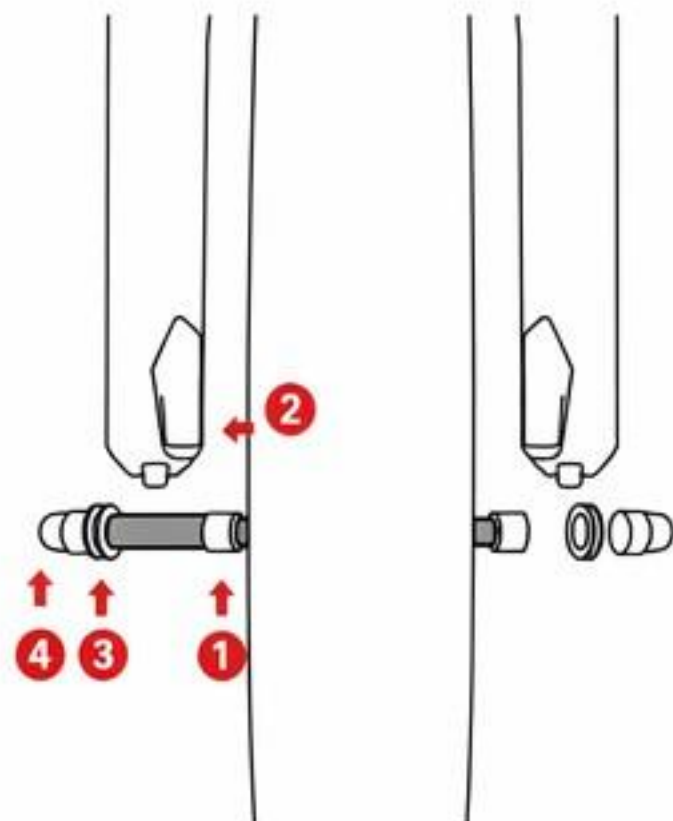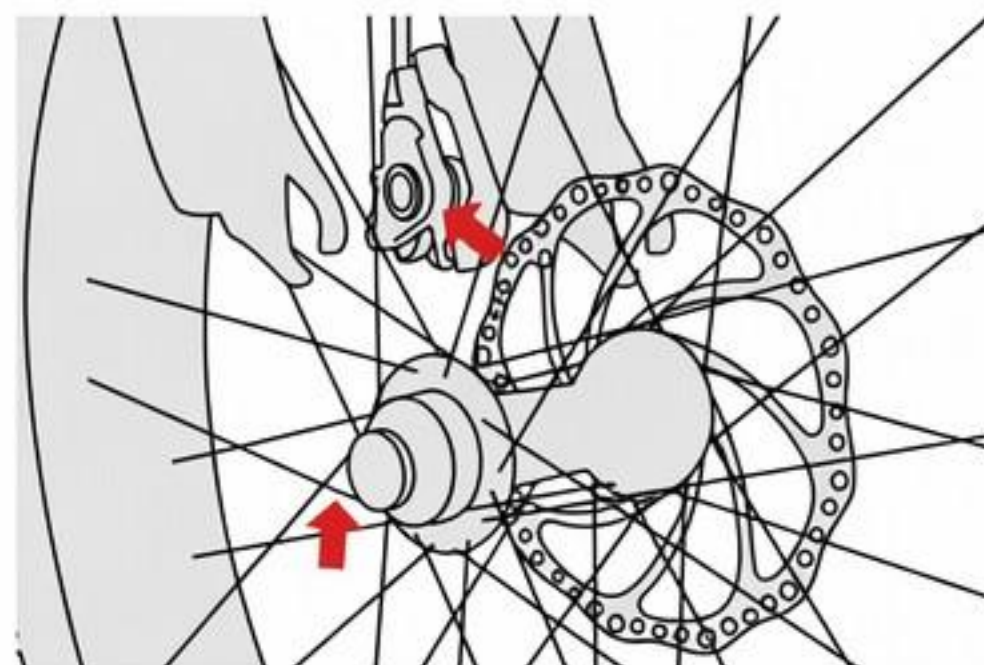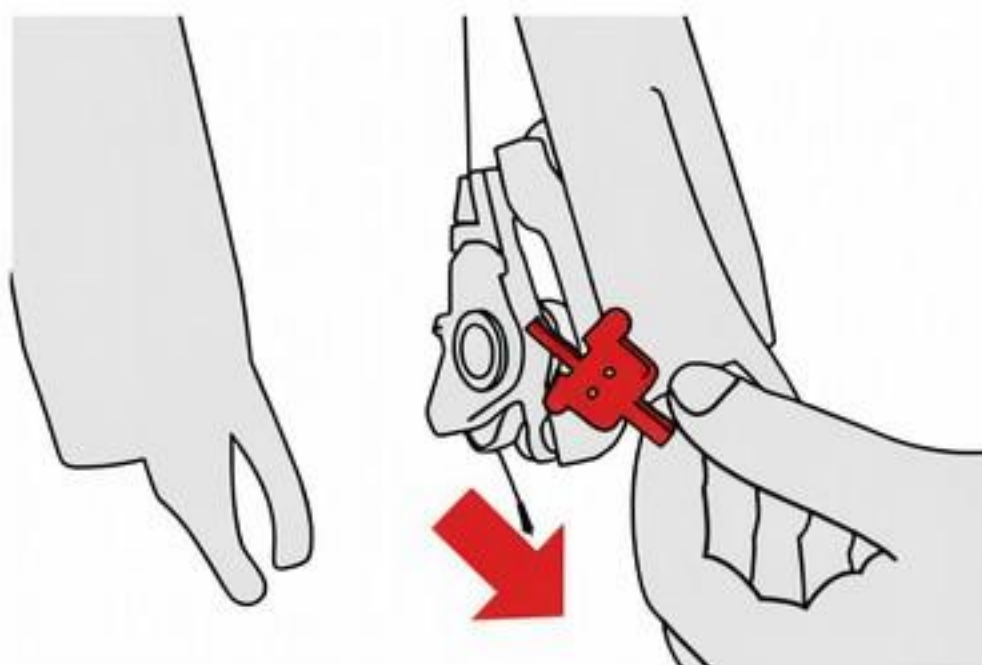

◆ Sattelmontage

Öffnen Sie die Sattelstützklemme. Stellen Sie die Höhe der Sattelstütze ein, indem Sie die Sattelstütze nach oben oder unten schieben, bis sie für Ihre Beinlänge und Ihre bevorzugte Sitzposition geeignet ist.

Ziehen Sie die Sattelstütze nicht über die auf der Sattelstütze eingravierte Mindesteinsteckmarkierung hinaus.





◆ Pedalmontage

Achten Sie darauf, dass Ihre Pedale auf der richtigen Seite montiert werden, da eine Montage auf der falschen Seite das Gewinde beschädigen kann.


Beginnen Sie, das Pedal mit der Hand einzuschrauben, um sicherzustellen, dass das Pedal perfekt gerade eingeschraubt wird und sich in die auf der Kurbel angegebene Richtung dreht. Wenn es nicht leichtgängig läuft, vergewissern Sie sich doppelt, dass Sie das richtige linke oder rechte Pedal verwenden.

Ziehen Sie die Pedale nach dem anfänglichen Festziehen mit der Hand mit einem Standard-15-mm-Schlüssel fest.

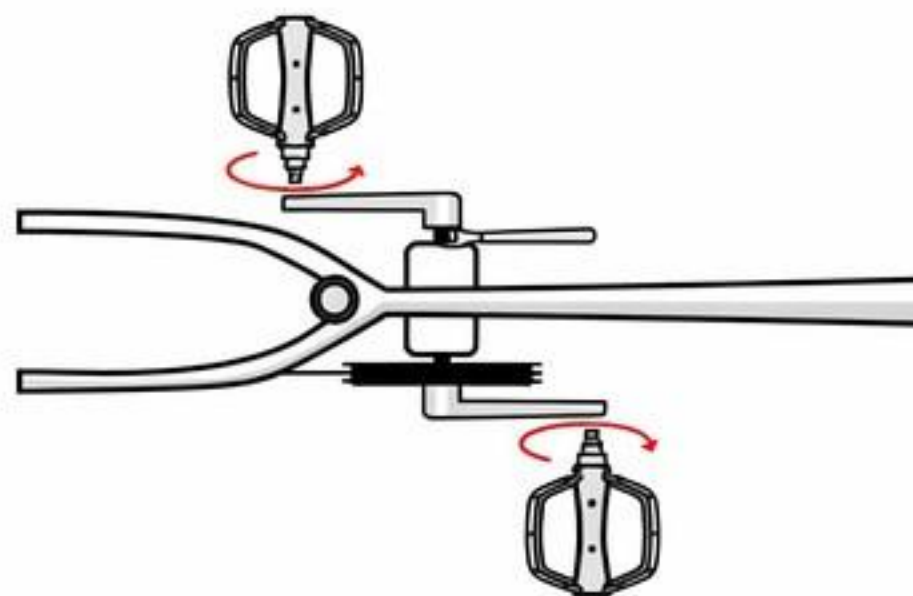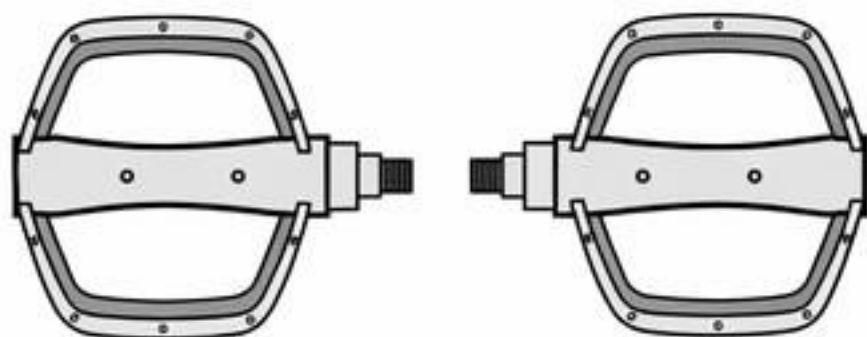

◆ Schutzbügel für den hinteren Schaltwerk

Das Hinterrad ist mit einem Schutzbügel für den Schaltwerk ausgestattet. Dessen Hauptfunktion besteht darin, den Schaltwerk vor direkten Stößen und Beschädigungen zu schützen. Lösen Sie je nach Bedarf die Achsmutter auf der Schaltwerkseite des Hinterrads, montieren Sie den Schutzbügel und ziehen Sie die Mutter anschließend fest an.

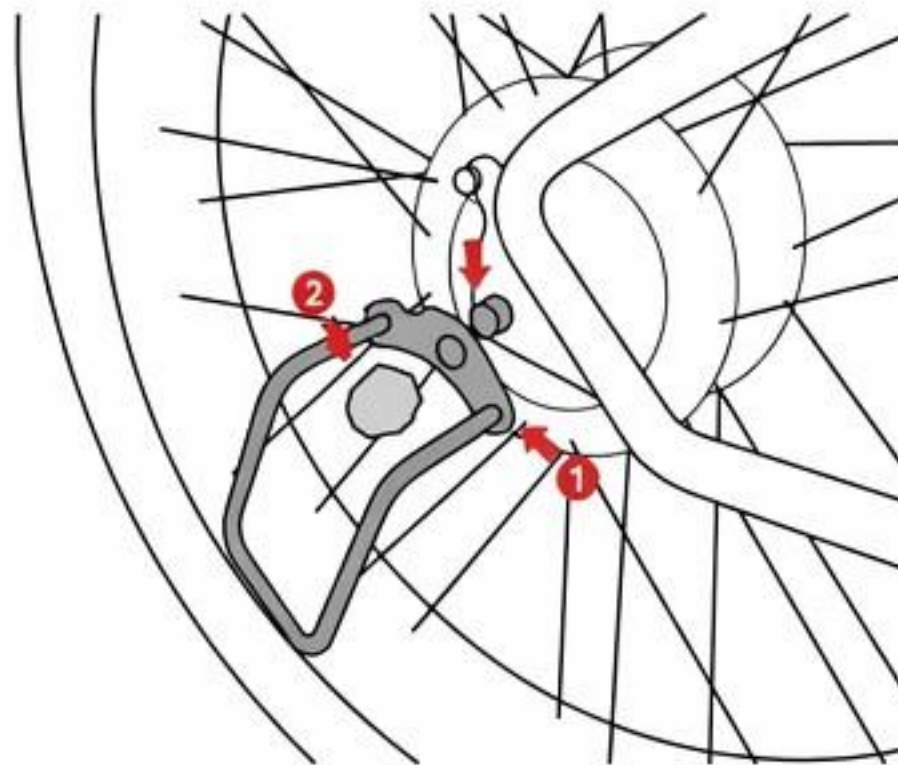



Kundenservice-E-Mail: kundenservice@kingbullbike.de



Vorschlagsbox: evan@kingbullbike.de