

Voyager 2.0

Schnellmontageanleitung




KINGBULL

◆ Im Lieferumfang enthalten

Der Karton enthält:

1. Rahmen
2. Schutzbleche
3. Scheinwerfer
4. Pedale
5. Sattel
6. Werkzeugset
7. Vorderradachse

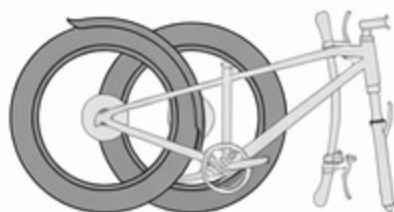


1



2




3



4



5



6



7


*HINWEIS

1. Bitte bewahren Sie die Originalverpackung mindestens 30 Tage lang auf!
2. Bevor Sie Ihr Fahrrad zusammenbauen, wird empfohlen, den Akku aus folgenden Gründen zu entfernen:
 - Prüfen, ob der Akku während des Transports entladen wurde oder beschädigt ist.
 - Das Gewicht des E-Bikes reduzieren, um die Handhabung während des Zusammenbaus zu erleichtern.
 - Beschädigungen des Akkus während des Zusammenbaus vermeiden.
3. Nach Abschluss des Zusammenbaus führen Sie bitte eine Vorfahrt-Kontrolle durch. Die Checkliste für die Vorfahrt-Kontrolle finden Sie im mitgelieferten Benutzerhandbuch.

◆ Lenkerinstallation

Schritt 1: Lösen Sie die Schrauben am Steuerrohr leicht, stellen Sie das Steuerrohr auf die richtige Ausrichtung ein und ziehen Sie die oberen Schrauben am Steuerrohr fest.

Schritt 2: Lösen Sie die Schrauben am Vorbau, um den Lenker mit dem Vorderrad auszurichten. Ziehen Sie die Schrauben leicht an, damit Sie den Winkel bei Bedarf anpassen können. Stellen Sie den Lenker auf Ihre bevorzugte Position oder etwa 30° ein. Sobald Sie mit der Ausrichtung zufrieden sind, ziehen Sie alle Schrauben fest.

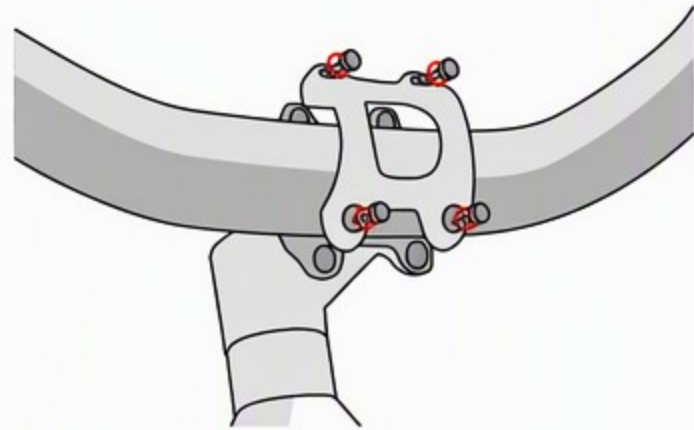

◆ Scheinwerfer & Vorderradschutzblech-Installation

Der Scheinwerfer und das Vorderradschutzblech teilen sich eine Schraube, daher müssen sie zusammen installiert werden. Wenn Sie das Vorderradschutzblech nicht möchten, können Sie nur den Scheinwerfer installieren.



Schritt 1: Lösen Sie die Schraube an der Gabelbrücke. Richten Sie die Schraubenlöcher von Scheinwerfer und Vorderradschutzblech sowie das Loch an der Gabelbrücke aus, stecken Sie dann die Schraube durch alle Löcher und ziehen Sie sie mit einem Schraubenschlüssel und einem Inbusschlüssel fest.

Schritt 2: Ziehen Sie das Ende des Halterings des Schutzblechhalters, um es auf das Loch an der Gabelhalterung auszurichten. Stecken Sie die Schraube durch den Ring am Ende des Halters und ziehen Sie sie vollständig fest.

Montage der Scheinwerfer & des Vorderradschutzblechs

Schritt 3: Verbinden Sie die Steckverbinder der Scheinwerferkabel miteinander.

Beachten Sie die Pfeile auf den Steckverbindern und achten Sie darauf, dass die Pfeile aufeinander ausgerichtet sind, um eine Beschädigung der internen Elektronik zu vermeiden.



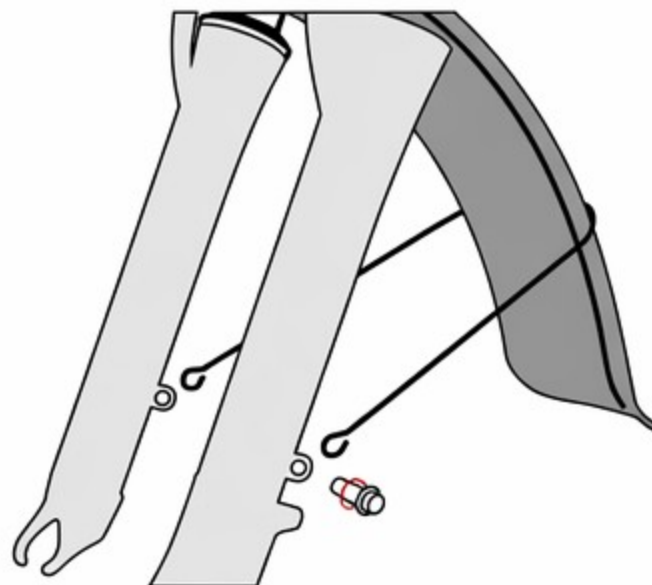
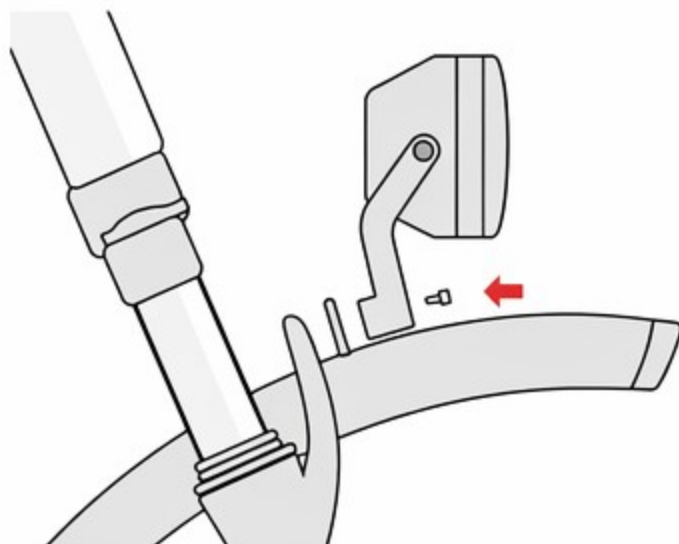


◆ Installation des Vorderrads

Schritt 1: Entfernen Sie die gelbe Unterlegscheibe vom Bremssattel. (Achten Sie darauf, dass sich der Schlitz des Bremssattels nicht schließt.) Überprüfen Sie die Bremsbeläge und bestimmen Sie die Innen- und Außenseiten. Die Reibfläche muss zur Bremsscheibe zeigen. Schieben Sie die Bremsbeläge vorsichtig in den Bremssattel.


Stellen Sie sicher, dass sie fest sitzen, ohne sich zu bewegen oder zu verkanten.

Schritt 2: Führen Sie den Bremssattel durch das Vorderrad. Setzen Sie Unterlegscheibe ① auf den Bremssattel und positionieren Sie sie auf der Radscheibenseite. Montieren Sie die restlichen Distanzstücke und Muttern auf der Außenseite in der angegebenen Reihenfolge. Richten Sie die Gabel exakt am Bremssattel aus, sodass sich die Gabel zwischen den Punkten ① und ③ befindet, wie abgebildet. Ziehen Sie den Bremssattel fest, um das Vorderrad zu sichern.

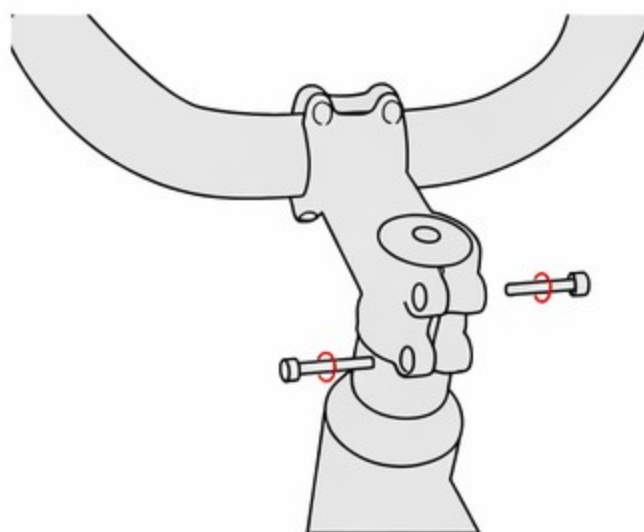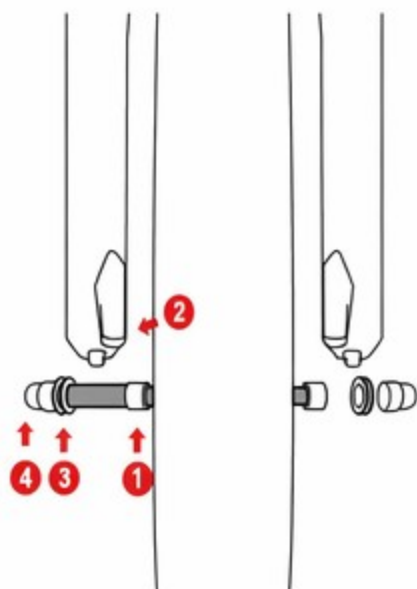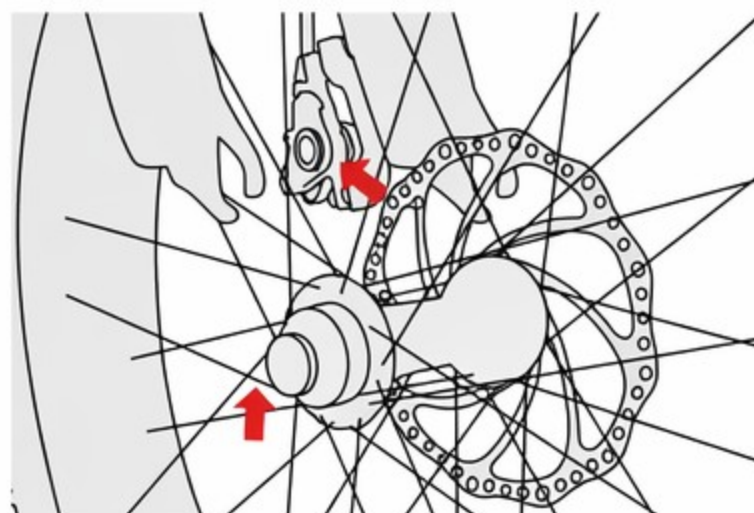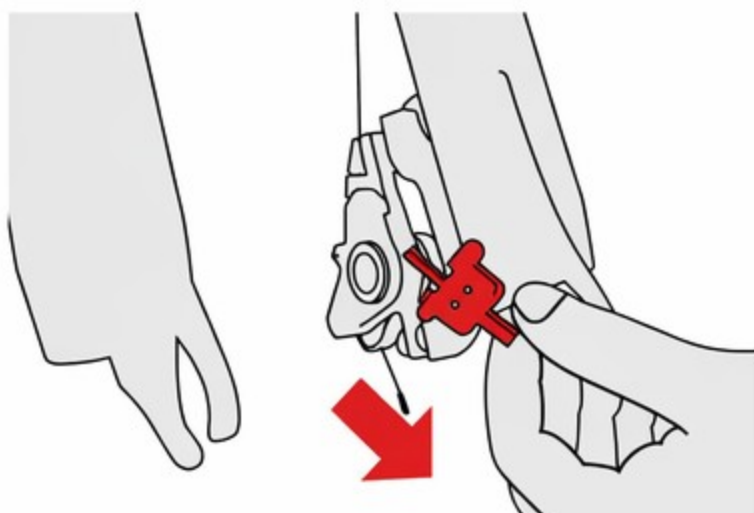

◆ Sattelmontage

Öffnen Sie die Sattelstützklemme. Stellen Sie die Höhe der Sattelstütze ein, indem Sie sie nach oben oder unten schieben, bis sie für Ihre Beinlänge und Ihre bevorzugte Sitzposition geeignet ist. Ziehen Sie die Sattelstütze nicht über die auf der Sattelstütze eingravierte Mindesteinsteckmarkierung hinaus.

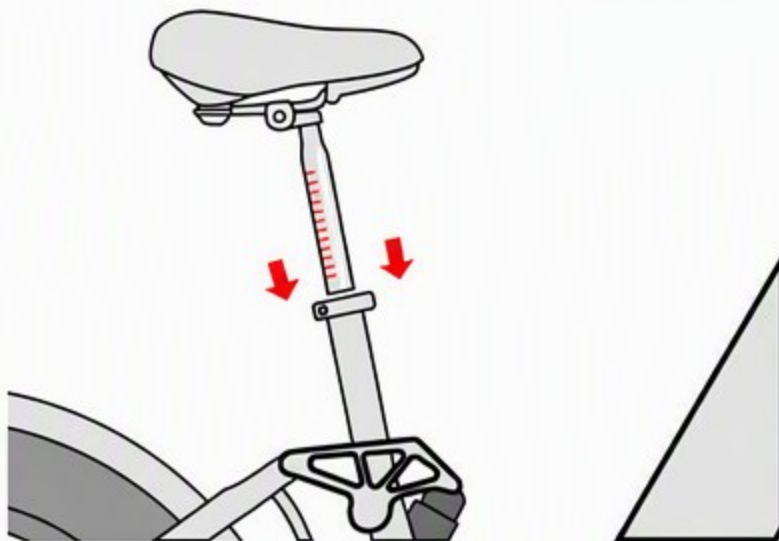


◆ Pedalmontage

Achten Sie darauf, Ihre Pedale auf der richtigen Seite zu montieren, da eine Montage auf der falschen Seite die Gewinde beschädigen kann.


Schrauben Sie das Pedal zunächst mit der Hand ein, um sicherzustellen, dass es gerade eingedreht wird und sich in die durch den Pfeil angegebene Richtung am Kurbelarm dreht. Wenn sich das Pedal nicht leichtgängig dreht, vergewissern Sie sich nochmals, dass Sie das richtige linke oder rechte Pedal verwenden.

Ziehen Sie die Pedale nach dem anfänglichen Festziehen mit der Hand mit einem handelsüblichen 15-mm-Schraubenschlüssel fest.

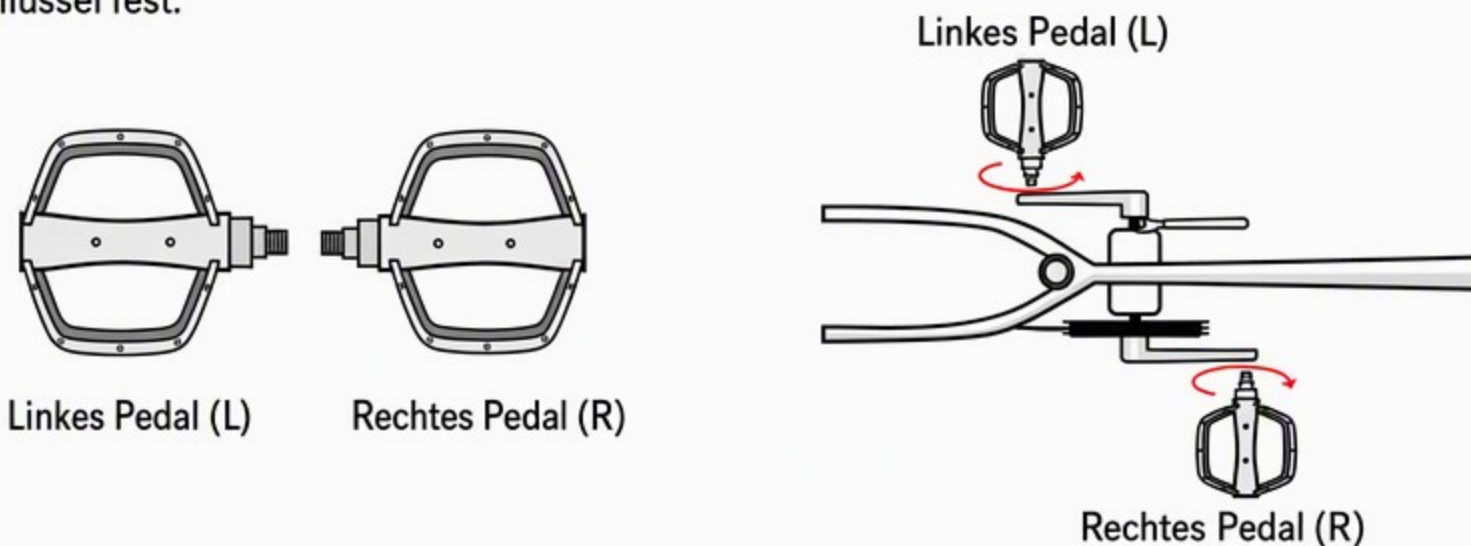

◆ Schutzbügel für das Schaltwerk – Installation

Das Hinterrad ist mit einem Schutzbügel für das Schaltwerk ausgestattet. Seine Hauptfunktion besteht darin, das Schaltwerk vor direkten Stößen und Beschädigungen zu schützen. Lösen Sie je nach Bedarf die Achsmutter auf der Schaltwerkseite des Hinterrads, montieren Sie den Schutzbügel für das Schaltwerk und ziehen Sie die Mutter anschließend fest an.

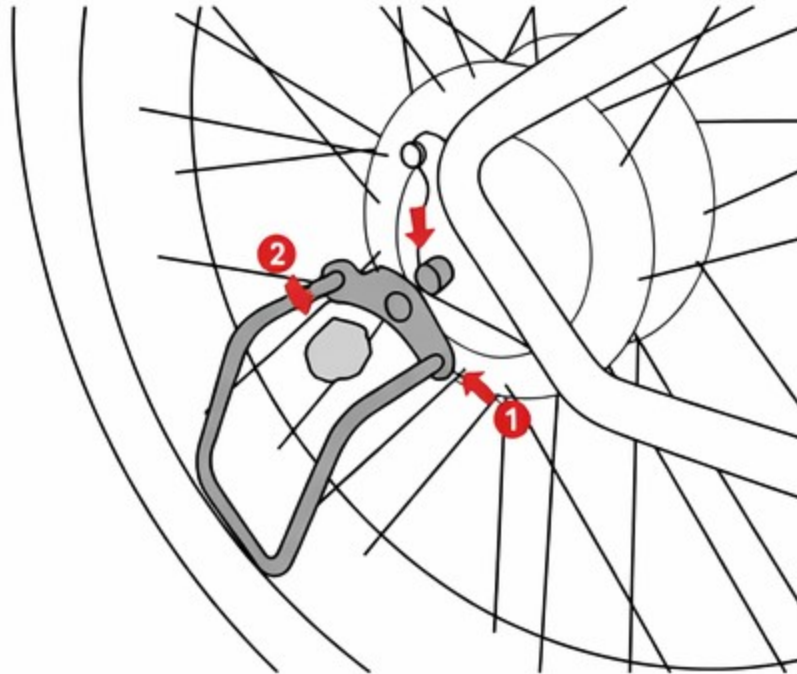



KINGBULL



**E-Mail des Kundendienstes:
kundenservice@kingbullbike.de**



**Vorschlagsbox:
vorschlaege@kingbullbike.de**